## 3 アフターサービス

# 保証書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品　名 | SUSメタインウォール | | |
| 保証期間 | 期間：お買い上げ日から１年 | お客様 | お名前 |
| お買い上げ日 | 年　月　日 | | ご住所 |
| 工事店名 | 店名<br>電話 | | 電話 |

※上記はお客様でご記入をお願い致します。（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

１．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします。
２．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります。
ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷。
イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷。
ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や、分解・改造などに起因する不具合。
オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）。
カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障。
キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷。
ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷。
ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷。
サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。
シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合。
セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合。
ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合。
タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
チ）凍結による故障及び損傷。
ツ）材料の性質上生じるもの。（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷。
ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
ヌ）保証書の提示が無い場合。
ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費。
３．本書は日本国内にて有効です。
４．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

**廃棄処分について**　廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●●● sanwacompany
株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
●お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日、夏期休業、年末年始を除く　9：00～17：30　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096

K4101070

sanwa company

⚠ 注意　⃠ 禁止　❗ 実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

# SUS メタ インウォール

## 取扱説明書　14-00071-01

## ● 安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

⚠ 扉にぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）

⚠ 最大積載荷重は棚板の最大積載荷重と併せて守ってください。（変形や破損、ケガをする恐れがあります）

⃠ 蝶番がこわれると扉が落下してケガをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。

❗ この商品は断熱・防水仕様ではありませんので、外壁に面した内壁に取り付ける場合は、必ず本体裏側に断熱材を入れて結露を防ぐ処理を行ってください。

❗ 乗せすぎたり、重たい物を一ヵ所に集中させないで平均して乗せてください。（変形する恐れがあります）

K4101070

## 1 メタ　お手入れ方法・使用上の注意

必ずお読みください！

### ⚠ お手入れ方法

・お手入れをする時は必ず軍手やゴム手袋を着用し手を保護してください。
・ステンレスは水跡が残りやすいので、日ごろから柔らかい布で良く拭いてください。
・本体は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。
・次に水を含んだ布で洗剤を拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
・ミラーはガラス用洗剤または中性洗剤を布またはスポンジに含ませて拭いてください。
・傷や錆の原因になるので、スチールタワシ、磨き粉、ベンジン、シンナーは使用しないこと。

### ⚠ 使用上の注意

・お手入れをする時は必ず軍手やゴム手袋を着用し手を保護してください。
・ステンレスは水跡が残りやすいので、日ごろから柔らかい布で良く拭いてください。
・濡れた鉄製品（ヘアピンなど）を放置しないでください。
錆の原因となります。
・通常のお手入れは柔らかい布でからぶきしてください。濡れている状態が長時間になると錆の原因となります。
・傷や錆の原因になるので、スチールタワシ、磨き粉、ベンジン、シンナーは使用しないこと。
・漂白剤・塩酸系洗剤などは絶対使用しないでください。錆の原因となります。また光沢がなくなります。
・扉（ミラー）の開閉の際は手などを挟まれないようにご注意ください。
・この製品は耐火構造ではありませんので火の気の近くでのご使用は避けてください。
・ものをぶつけるなど、ミラー・ガラス棚へ衝撃を与えないでください。
（表面に傷がついたり、割れてケガを負う恐れがあります。）
・ミラー・ガラス棚に熱湯や冷水をかけないでください。
（急激な温度変化はミラー・ガラス棚の破損の原因となりケガを負う恐れがあります。）
・扉やボックス本体に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
・蝶番が壊れると扉（ミラー）が落下してケガをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
・ガラス棚の最大積載荷重は1kgです。ボックス本体の最大積載荷重は2kgです。
・最大積載荷重を必ず守ってください。ガラス棚の破損、本体の変形や落下の恐れがあります。

## 2 取付方法

準備　・取付位置の下地の桟木は、厚さ30mm以上、巾70mm以上必要です。
・桟木の垂直・水平を水平機器でよく確認してください。
・壁の仕様を確認し、必要な場合は、補強してください。

取付　・開梱、取付時には、必ず軍手を着用してください。
・養生シートをきれいにはがしてください。
・付属のねじで4点すべてを固定してください。
・危険な高さに設置しないでください。製品の扉や下部に頭があたったり、製品につまずくような場所や高さに設置しないでください。
・付属のOリング（黒ゴム）4個をガラス棚用ダボねじに取付けて、Oリングの上にガラス棚を置いてください。

付属品

| | | |
|---|---|---|
| ・固定用タッピングねじ | 4×30 | 4本 |
| ・ガラス棚用ダボねじ | | 4本 |
| ・ガラス棚（クリア） | | 1枚 |
| ・Oリング（黒ゴム） | | 4個 |

### インウォール300　質量:5.6Kg




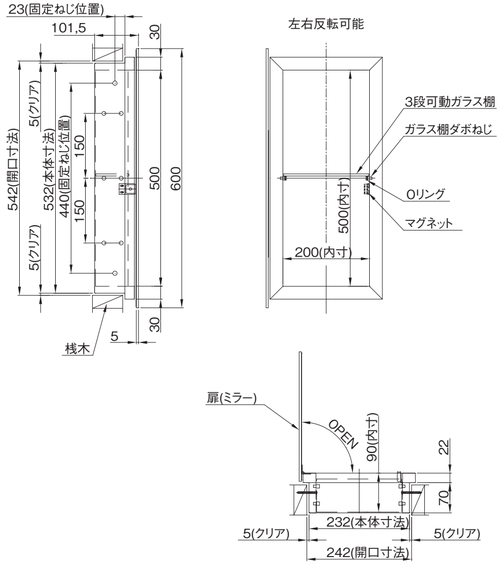


### インウォール400　質量:6.4Kg




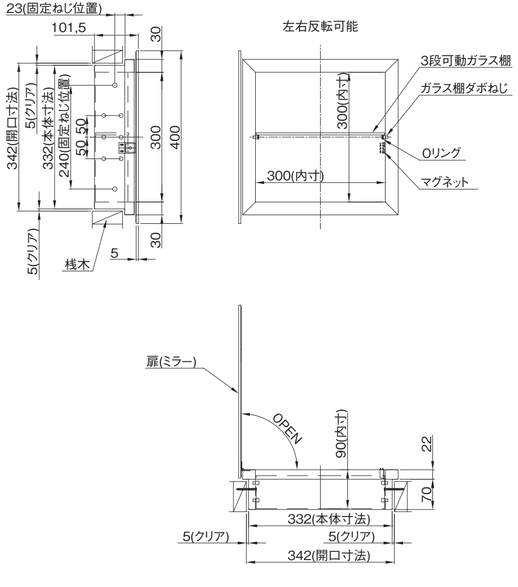


### インウォール450　質量:9.4Kg